


家の現場見学会スタンプラリー開催のお知らせ

焼津市八幡に建築中の現場にて、完成前の現場見学会を開催します。

完成してからでは見られない部分をご覧ください。今回は、ろうきん「住まいの会」のスタンプラリーに参加しています。詳しくは当社ホームページをご覧ください。皆様のお越しをお待ちしております！！

日時：6月11日（土）・12日（日） 10時～17時まで



現場最前線 ～工事現場レポート2～

＜藤枝市善左衛門に建つ家の耐震補強工事+リフォーム工事＞

（昭和57年建築）

耐震工事の方はほぼ終了しました。現在、元和室だった6.75帖を洋間に改装しています。耐震工事は収納部分3カ所を全面解体工事をし、柱を現しにして、壁耐力2.6のものを施工することで外壁で足りなかった部分を収納部で補うことにしました。一般的に使われている筋交いは壁力2.0です。0.6増強できます。姉齒耐震偽装事件の1年半後に新しく建築基準法が改正され、2007年6月20日から施行されました。大きく変わったのは、バランス良く耐力壁を入れることと柱などが土台・梁から抜けないように、引抜き金物を取り付けられるようになったことです。

今回の補強工事も、この引抜き金物を取り付けました。

仕事としては難しいものではないのですが、施工するにあたっては空間が狭いとやりにくい所もありまして、工夫が必要でした。



和室の耐力壁の増強



全景

現場最前線 ～工事現場レポート3～

＜藤枝市小石川町に建つ夫婦ふたりの家の外構工事＞


工事全体も各方面にわたり、住宅への入口の通路確保のことを考えて工事を進めてきましたので、工事期間もかかりました。ある部分については東日本大震災の影響により部材の入荷が遅れ、95%の完成です。残す工事も砂利敷き工事、表札の取付工事だけとなりました。工事期間が約1ヵ月半でした。お客様にとっても老後考えた玄関スロープが歩きやすく、アルミ手摺を取り付けて安全にも配慮しました。私たちが歩いてみても歩きやすく、お客様に好評でした。外構工事としてはおおがかり。



門扉



アプローチとデッキ

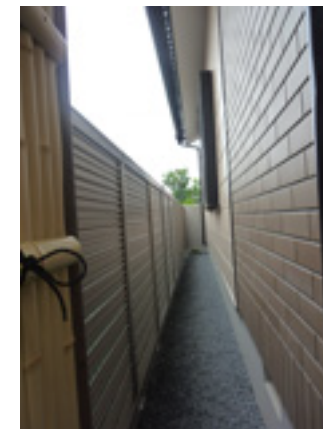

西側外周部のフェンス



物置+土間コンクリート



カーポート+通路



(株)片山建設

〒426-0041 静岡県藤枝市高柳3丁目29-15

代表取締役 片山茂夫

TEL: 054-635-7022

FAX: 054-636-2674

E-mail: info@kata-ken.co.jp

HOME PAGE: http://www.kata-ken.co.jp